

# APZ30-850M Wall

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar perforat și margine față de zid (grătarul este inclus)

## Aplicație


Acces pentru scaune cu rotile  
Pentru evacuarea apei din incinta de duș  
Pentru instalare direct în perete  
Pentru folosire în interior

## Caracteristici

- Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolație
- Sifonul combinat (propria soluție de brevet protejat) oferă protecție împotriva mirosurilor din canalizare, chiar în condiții de evaporare completă a apei
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Sunt fabricate din plastic extrem de rezistent la îngheț și la chimicale
- Grătarul este inclus
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Înălțimea de instalare de la 62 mm
- Suport de susținere ajustabili 0-35 mm care ușurează instalarea și permit reglajul la nivelul de înălțime necesar
- rezistență sporită împotriva produselor chimice

## Conținutul pachetului

- Set de fixare: șurub Ø4 x 4 buc - 2 buc, șurub Ø8,38 x 8 buc, diblu Ø4- 2 buc, diblu Ø8 - 38 buc
- Sifon anti miros combinat SMART
- Grătar din oțel inoxidabil perforat Simple 10 mat cu peliculă protectoare
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Picioare reglabile pe înălțime 4 buc
- Canal de scurgere liniar

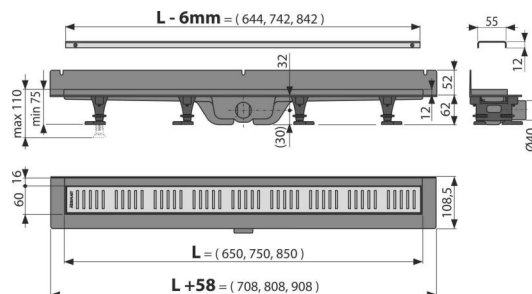

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

| Cod        | EAN           | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) | Cantitate<br>(ambalare   palet) |
|------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| APZ30-850M | 8595580571849 | 850 mm                               | 923x132x169   935x822x373 mm   | 30   90 buc                     |

|                       |                         |                  |
|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Garanție<br>2/6 ani * | Codul vamal<br>39229000 | Norme<br>EN 1253 |
|-----------------------|-------------------------|------------------|

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 75-110 mm
- Grosimea minimă a betonului 62 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 640 Pa
- Diametru evacuare 40 mm
- Debit de apă admis de grătar 28 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros cu garnitură de etanșare 29 mm