

# APZ30-750M Wall

Odpiływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego i kołnierzem przymocowanym do ściany

## Zastosowanie


- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
- Do zamontowania bezpośrednio przy ścianie
- Do użytku w pomieszczeniach

## Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Są wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, odpornego na niskie temperatury i chemię.
- Ruszt jest w opakowaniu
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wysokość zabudowy od 62 mm
- Regulowane plastikowe nogi 0–35 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spadku
- zwiększona odporność na chemikalia

## Zakres dostawy

- Zestaw mocujący: śruba  $\varnothing 4 \times 8$  szt, 2x38, kołki  $\varnothing 8$ -8szt, śruba  $\varnothing 4,2 \times 38$ -3szt, kołki  $\varnothing 8$ -3szt
- Syfon kombinowany SMART
- Ruszt perforowany ze stali nierdzewnej Simple 10 z folią ochronną
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Regulowane nóżki 4 szt
- Odpiływ

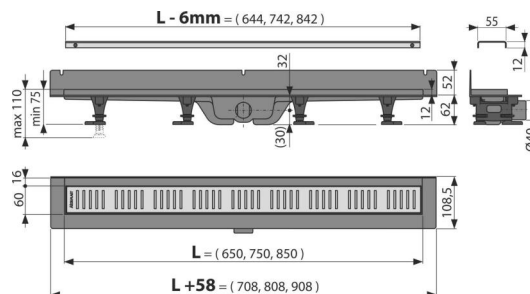

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APZ30-750M	8595580571856	750 mm 2,17   65,20   215,6 kg	823x132x169   835x822x373 mm	30   90 szt

Gwarancje	Kod celny	Normy
2/6 lat *	39229000	EN 1253

## Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 75-110 mm
- Minimalna grubość betonu 62 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 640 Pa
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Przepływ z kratką wlotową 28 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon kombinowany ze słupem wody 29 mm