


# AVZ112-R501 Low

Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és műanyag ráccsal A15

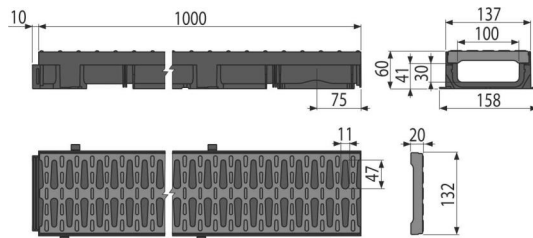

## Alkalmazás

Közterületek, sétálóvezetek, kerékpározóknak, zöldövezetek, épületek körül és

hasonló jellegű területek vízvezetéséhez

Alkalmankénti autós utazásokhoz

## Jellemzők

- Rács lezárása csavarok használata nélkül
- A folyóka egyszerű félbevágása két azonosan hosszú részre
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkövel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- ☒ Alacsony súly, nagy szilárdság
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Műanyag rács - a bemeneti rés szélessége 12 mm
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Független csatlakozás a szennyvízcsatornára Ø110 mm
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül

## Csomag tartalma

- Műanyag rács – terhelési osztály A15
- Folyókaház műanyag kerettel

## Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db   csomagolás   paletta)	Méret (db   csomagolás)	Mennyiség (csomagolás   paletta)
AVZ112-R501	8595580572181	1,39   1,39   193,9 kg	1010×137×60   1010×137×60 mm	1   125 db

## Garanciák

2/6 év \*

## Szabványok

EN 1433

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 60 mm
- Szennyvízvezető cső átmérője 110 mm