


AVZ112-R501 Low

Odwodnienie zewnętrzne 60 mm z obramowaniem z tworzywa, ruszt z tworzywa, A15

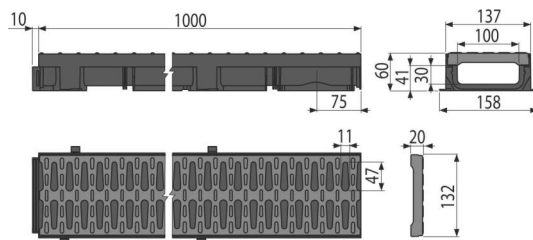

Zastosowanie

Do odwodnienia: dla stref pieszych i rowerzystów, trawników, okolic budynków, oraz obszarów o podobnym charakterze
Do okazjonalnego przejazdu samochodów osobowych

Cechy

- Blokowanie rusztu bez użycia śrub
- Prosty podział odwodnienia, na dwie połówki tej samej długości
- Materiał ze stabilizatorem UV zapobiegające blaknięciu, starzeniu i degradacji tworzywa
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Niska waga, wysoka wytrzymałość
- Solidny mechanizm blokujący, do prostego połączenia poszczególnych odwodnień
- Ruszt plastikowy - szerokość szczeliny wlotowej 12 mm
- Łatwy dostęp do odpływu – łatwe czyszczenie
- Odpływ pionowy Ø110 mm
- System pozwala na łatwą blokadę połączenia bez dodatkowych elementów

Zakres dostawy

- Plastikowy ruszt – klasa obciążenia A15
- Korpus odwodnienia z kołnierzem z tworzywa sztucznego

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
AVZ112-R501	8595580572181	1,39 1,39 193,9 kg	1010×137×60 1010×137×60 mm	1 125 szt

Gwarancje

2/6 lat * Normy EN 1433

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 60 mm
- Rozmiar rury odpływowej 110 mm