


# AVZ112-R501 Low

Rigolă de exterior de 60 mm cu ramă din plastic și grătar din plastic, clasa A15

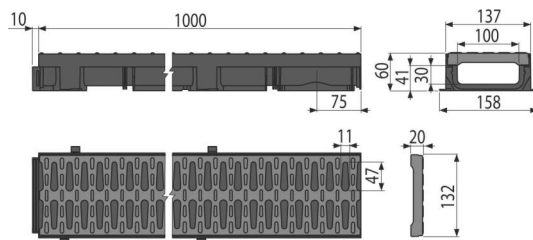

## Aplicație

Pentru evacuarea apei din zonele publice cu pietoni sau bicicliști, peluze, în jurul clădirilor, zone pietonale și zone cu caracter similar (cu trecere ocazională a autoturismelor)

## Caracteristici

- Blocarea grătarului fără utilizarea șuruburilor
- Canalul de scurgere poate fi pur și simplu tăiat în jumătate pentru a forma două părți egale
- Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și degradării
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- ☒ Greutate redusă, soliditate ridicată
- Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă
- Grătar din plastic - lățimea fantei de admisie 12 mm
- Acces facil la canalul exterior - curățare simplă
- Racord vertical de Ø110 mm
- Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare!

## Conținutul pachetului

- Grătar de plastic – clasa de sarcină A15
- Corpul canalului de scurgere cu cadru din plastic

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
AVZ112-R501	8595580572181	1,39   1,39   193,9 kg	1010×137×60   1010×137×60 mm	1   125 buc

## Garanție

2/6 ani \*

## Norme

EN 1433

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 60 mm
- Diametrul țevii Deșeuri 110 mm