


AVZ112-R501 Low

Spoljna kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i plastičnom rešetkom A15

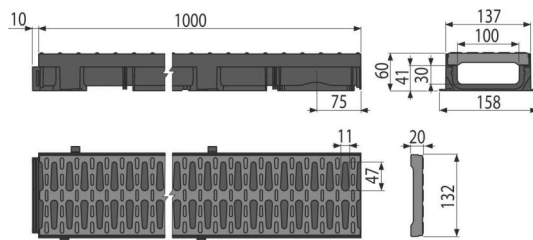

Primena

Za drenažu javnih površina sa pešacima ili biciklistima, travnjacima, oko zgrada,

pešačkih zona i površina sličnog karaktera

Za povremeni prelazak putničkih automobila

Karakteristike

- Zaključavanje rešetke bez upotrebe vijaka
- Slivnik se može jednostavno prepoloviti da bi se stvorila dva jednaka dela
- Materijal sa UV stabilizatorom protiv starenja, bleđenja i razgradnje plastike
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- ☑ Mala težina, visoka čvrstoća
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam za zaključavanje za jednostavno povezivanje pojedinačnih slivnika
- Plastična rešetka - širina ulaznog proreza 12 mm
- Jednostavan pristup drenažnom kanalu - jednostavno čišćenje
- Donji izlazni odvodni priključak Ø110 mm
- Sistem zaključavanja omogućava jednostavno povezivanje bez dodatnih elemenata!

Obim isporuke

- Plastična rešetka - klasa opterećenja A15
- Telo slivnika sa plastičnim okvirom

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AVZ112-R501	8595580572181	1,39 1,39 193,9 kg	1010×137×60 1010×137×60 mm	1 125 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 1433

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 60 mm
- Prečnik odvodne cevi 110 mm