


# AVZ112-R501 Low

Spoljna kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i plastičnom rešetkom A15

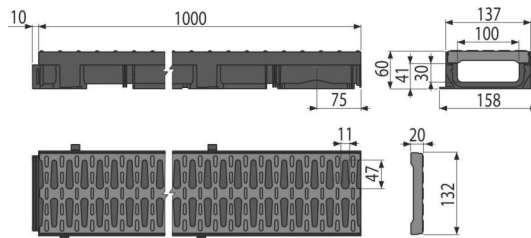

## Primena

Za drenažu javnih površina sa pešacima ili biciklistima, travnjacima, oko zgrada,

pešačkih zona i površina sličnog karaktera

Za povremeni prelazak putničkih automobila

## Karakteristike

- Zaključavanje rešetke bez upotrebe vijaka
- Slivnik se može jednostavno prepоловити da bi se stvorila dva jednaka dela
- Materijal sa UV stabilizatorom protiv starenja, bleđenja i razgradnje plastike
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- ☑ Mala težina, visoka čvrstoća
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam za zaključavanje za jednostavno povezivanje pojedinačnih slivnika
- Plastična rešetka - širina ulaznog proreza 12 mm
- Jednostavan pristup drenažnom kanalu - jednostavno čišćenje
- Donji izlazni odvodni priključak Ø110 mm
- Sistem zaključavanja omogućava jednostavno povezivanje bez dodatnih elemenata!

## Obim isporuke

- Plastična rešetka - klasa opterećenja A15
- Telo slivnika sa plastičnim okvirom

## Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
AVZ112-R501	8595580572181	1,39   1,39   193,9 kg	1010×137×60   1010×137×60 mm	1   125 kom

## Garancije

2/6 godina \*

## Norme

EN 1433

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 60 mm
- Prečnik odvodne cevi 110 mm