


AVZ112-R102 Low

Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és horganyzott „C” profilú ráccsal A15

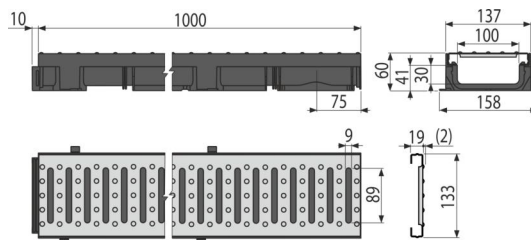

Alkalmazás

Személy autók alkalmi átjárású területek, járdák, gyalogos övezetek és ehhez hasonló területek vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Rács lezárása csavarok használata nélkül
- A folyóka egyszerű félbevágása két azonosan hosszú részre
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkővel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkérosodásnak
- ☑ Alacsony súly, nagy szilárdság
- Horganyzott "C" profilú rács, a befolyó rész szélessége 9 mm
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Független csatlakozás a szennyecatornára Ø110 mm
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül

Csomag tartalma

- Horganyzott "C" profilú rács – terhelési osztály A15
- Folyókaház műanyag kerettel

Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód | EAN | Súly (db csomagolás paletta) | Méret (db csomagolás) | Mennyiség (csomagolás paletta) |
|-------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| AVZ112-R102 | 8595580572198 | 2,40 2,40 320,5 kg | 1010×137×60 1010×137×60 mm | 1 125 db |

Garanciák

2/6 év *

Szabványok

EN 1433

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 60 mm
- Szennyvízelvezető cső átmérője 110 mm