


AVZ112-R102 Low

Rigolă de exterior de 60 mm cu rama din plastic integrată și grătar profil „C” galvanizat, clasa A15

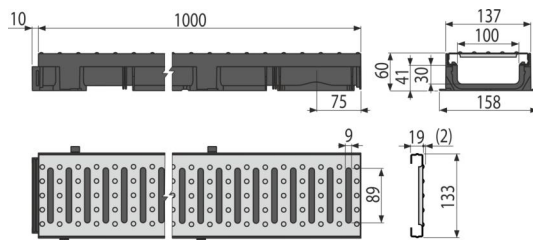

Aplicație

Pentru drenarea apei din zonele cu trafic ocazional de autoturisme, trotuare, zone pietonale

Caracteristici

- Blocarea grătarului fără utilizarea șuruburilor
- Canalul de scurgere poate fi pur și simplu tăiat în jumătate pentru a forma două părți egale
- Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și degradării
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Greutate redusă, soliditate ridicată
- Grătar galvanizat profil "T", lățime perforație 9 mm
- Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă
- Acces facil la canalul exterior - curățare simplă
- Racord vertical de Ø110 mm
- Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare!

Conținutul pachetului

- Grătar galvanizat cu profil „C” – clasa de sarcină A15
- Corpul canalului de scurgere cu cadru din plastic

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
AVZ112-R102	8595580572198	2,40 2,40 320,5 kg	1010×137×60 1010×137×60 mm	1 125 buc

Garanție

2/6 ani *

Norme

EN 1433

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 60 mm
- Diametrul țevii Deșeuri 110 mm