


AVZ112-R102 Low

Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль А15 (

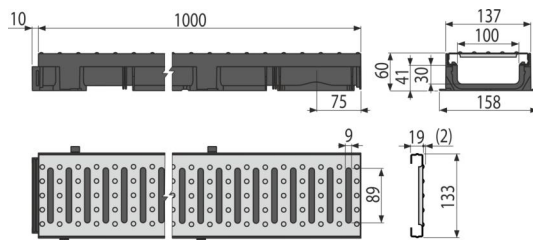

Область применения

Для дренажа площадей с нерегулярным движением легковых автомобилей, тротуаров, пешеходных зон

Характеристика

- Блокировка решетки без использования винтов
- Простое разделение канала на две части одинаковой длины
- Материал с УФ-стабилизатором против старения, выцветания и деградации пластика
- Материал: полипропилен обогатщенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Малый вес, высокая прочность
- Оцинкованная решетка с профилем «С», ширина входного паза 9 мм.
- Проработанный и надежный механизм замков для простого соединения каналов между собой
- Легкий доступ к желобу – легко чистить
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Механизм замков позволяет легко соединять каналы между собой без дополнительных элементов

Содержание комплекта

- Оцинкованная решетка «С»-образного профиля – класс нагрузки А15
- Корпус желоба с пластиковой рамой

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AVZ112-R102	8595580572198	2,40 2,40 320,5 кг	1010×137×60 1010×137×60 мм	1 125 шт

Гарантии

2/6 лет *

Свойства

EN 1433

Технические параметры

- Общая высота монтажа 60 мм
- Сточная труба 110 мм