


# AVZ112-R102 Low

Spoljna kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i pocinkovanom "C" rešetkom A15

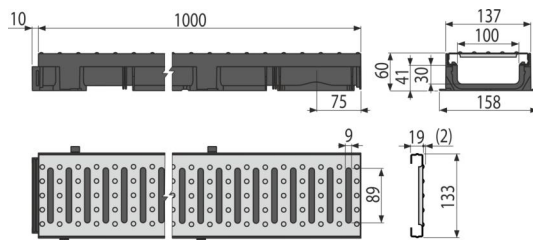

## Primena

### Karakteristike

- Zaključavanje rešetke bez upotrebe vijaka
- Slivnik se može jednostavno prepoloviti da bi se stvorila dva jednaka dela
- Materijal sa UV stabilizatorom protiv starenja, bleđenja i razgradnje plastike
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- ☑ Mala težina, visoka čvrstoća
- Pocinkovana rešetka sa profilom "C", širina ulaznog proreza 9 mm
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam za zaključavanje za jednostavno povezivanje pojedinačnih slivnika
- Jednostavan pristup drenažnom kanalu - jednostavno čišćenje
- Donji izlazni odvodni priključak Ø110 mm
- Sistem zaključavanja omogućava jednostavno povezivanje bez dodatnih elemenata!

### Obim isporuke

- Profil pocinkovane rešetke "C" - klasa opterećenja A15
- Telo slivnika sa plastičnim okvirom

### Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
AVZ112-R102	8595580572198	2,40   2,40   320,5 kg	1010×137×60   1010×137×60 mm	1   125 kom

### Garancije

2/6 godina \*

### Norme

EN 1433

### Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 60 mm
- Prečnik odvodne cevi 110 mm