


# AVZ112-R102 Low

Дренажний канал 60 мм з пластиковою рамою та оцинкованою решіткою «С» профіль А15 (

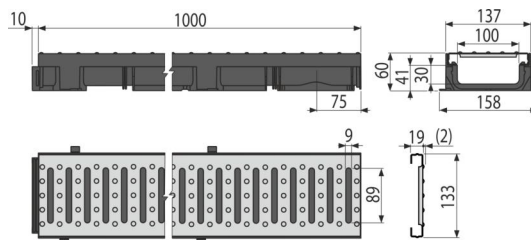

### Галузь застосування

Для дренажу площ з нерегулярним рухом легкових автомобілів, тротуарів, пішохідних зон

### Характеристика

- Блокування решітки без використання гвинтів
- Простий поділ каналу на дві частини однакової довжини
- Матеріал з УФ-стабілізатором проти старіння, вицвітання і деградації пластика
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Мала вага, висока міцність
- Оцинкована решітка з профілем "С", ширина вхідного паза 9 мм.
- Пропрацьований і надійний механізм замків для простого з'єднання каналів між собою
- Легкий доступ до жолобу - легко чистити
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø110 мм
- Механізм замків дозволяє легко з'єднувати канали між собою без додаткових елементів

### Зміст комплекту

- Оцинкована решітка «С»-образного профілю – клас навантаження А15
- Корпус жолоба з пластиковою рамою

### Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
AVZ112-R102	8595580572198	2,40   2,40   320,5 кг	1010×137×60   1010×137×60 мм	1   125 шт

Гарантія  
2/6 років \*

Властивості  
EN 1433

### Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 60 мм
- Стічна труба 110 мм