


# AVZ-P015 Low

Łącznik odpływu zewnętrznego AVZ112

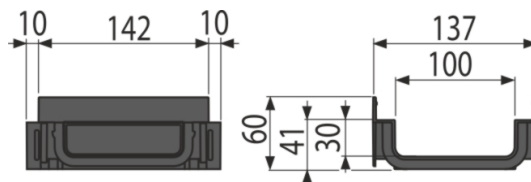

### Zastosowanie

Do modułowego łączenia obniżonych odwodnień zewnętrznych  
Do obniżonych odwodnień zewnętrznych

### Cechy

- Materiał ze stabilizatorem UV zapobiegające blaknięciu, starzeniu i degradacji tworzywa
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Umożliwia modułowe łączenie obniżonych odwodnień zewnętrznych w kształcie „L”, „T” lub „X”

### Zakres dostawy

- Element łączący

### Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
AVZ-P015	8595580572556	0,14   6,90   213,1 kg	162x137x60   590x390x240 mm	50   1400 szt

### Gwarancje

2/2 lat \*

### Normy

EN 1433