


AVZ-P016 Low

Anschluss DN110

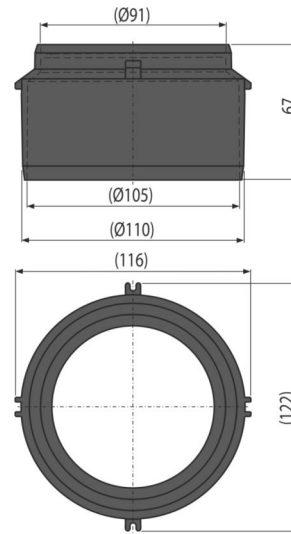

Anwendung

Für Anschluss der Ablaufs Ø110 mm
Für abgesenkte Außenrinnen

Eigenschaften

- Befestigung am Rinnenkörper mit zwei Schachtschrauben möglich
- Material mit UV-Stabilisator gegen Alterung, Ausbleichen und Abbau des Kunststoffes
- Material: Polypropylen gefüllt mit Talkum, beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigungen
- Für den vertikalen Anschluss der Rinne an Ablaufsystem Ø110 mm

Verpackungsinhalt

- {1>Befestigungsschraube 3,5<1}×{2>13 – 2 St.<2}
- Die Muffe

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
AVZ-P016	8595580572563	0,10 4,77 153,6 kg	116×122×67 590×390×240 mm	50 1400 Stk.

Die Garantien
2/2 jahre *

Normen
EN 476