


AVZ-P018 Low

Zaślepka czołowa odwodnienia z wlotem DN40

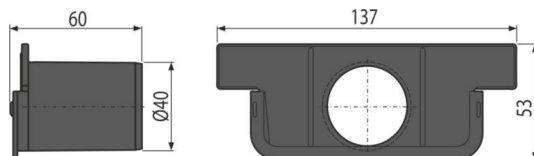

Zastosowanie

- Do podłączenia dopływu Ø40 mm
- Do obniżonych odwodnień zewnętrznych
- Do zaślepienia końcówki odwodnienia zewnętrznego

Cechy

- Materiał ze stabilizatorem UV zapobiegające blaknięciu, starzeniu i degradacji tworzywa
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne

Zakres dostawy

- Prząd z dopływem Ø40 mm

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka pakowanie paleta)	Wymiary (sztuka pakowanie)	Ilość (pakowanie paleta)
AVZ-P018	8595580572587	0,05 1,59 64,5 kg	137×53×60 590×390×240 mm	30 840 szt

Gwarancje

2/2 lat *

Normy

EN 476