


AVZ-P018 Low

Capac pentru admisie DN40

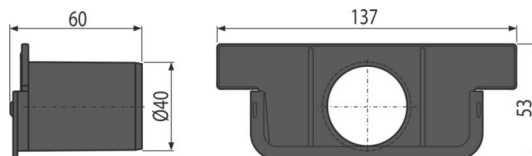

Aplicație

- Pentru conectare la teava de DN40
- Pentru rigole de exterior cu înălțime mică
- Pentru blocarea capătului rigolei de înălțime mică

Caracteristici

- Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și degradării
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice

Conținutul pachetului

- Dop de apă cu conductă de admisie DN40

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
AVZ-P018	8595580572587	0,05 1,59 64,5 kg	137x53x60 590x390x240 mm	30 840 buc

Garanție

2/2 ani *

Norme

EN 476