
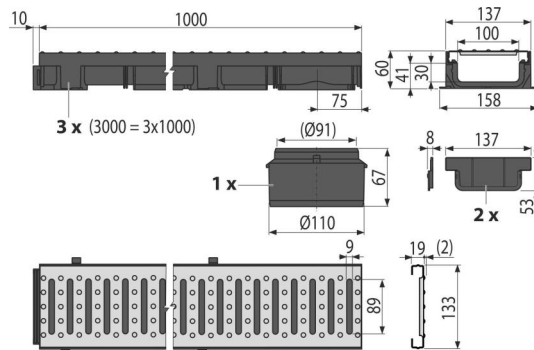


AVZ112-G102 Low

Комплект за гараж 3 м (2бр крайна тапа, 1бр преход DN110)

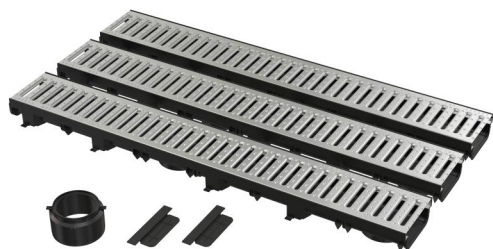

Приложение

За отводняване на зони с епизодично преминаване на автомобили, тротоари, пешеходни зони и подобни зони за леки автомобили

Характеристики

- Заклучване на решетката без използване на винтове
- Отводняването може да се намали наполовина, за да се образуват две равни части
- Материал с UV стабилизатор против стареене, избледняване и разграждане на пластмасата
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Поцинкована решетка с профил "С", ширина на входящия процеп 9 мм
- Изискан и здрав заключващ механизъм за лесно свързване на отделните канали
- Лесен достъп до дренажния канал - лесно почистване
- Долна изходна връзка за отпадни води Ø110 мм
- Улейната заключваща сглобка позволява лесно свързване без допълнителни аксесоари!

Обхват на доставката

- Крайна капачка 2 бр
- Фиксиращ винт 3,5 × 13 - 2 бр
- Тяло
- ☑ Ниско тегло, висока плътност
- Pocinkovana rešetka C-profil 3 kom - klasa opterećenja A15
- Изпускателен корпус с пластмасова рамка, 3 бр

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
AVZ112-G102	8595580573041	7,32 7,32 239,6 кг	1077×180×137 1077×180×137 мм	1 30 бр

Гаранция

2/6 гаранция *

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 60 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 110 mm