
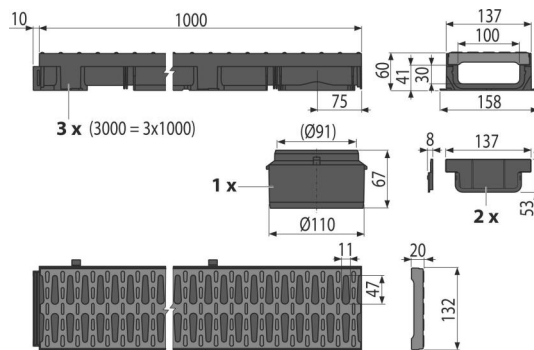


# AVZ112-G501 Low

Комплект за гараж 3 м (2бр крайна тапа, 1бр преход DN110)

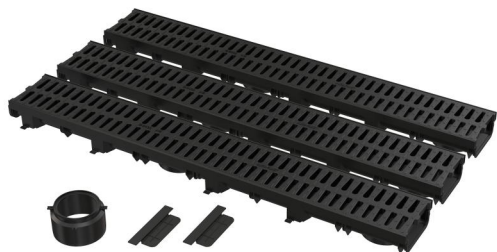

## Приложение

За отводняване на обществени зони с пешеходци или велосипедисти, тревни площи, около сгради, пешеходни зони и зони с подобен характер (с периодично пресичане на леки автомобили)

## Характеристики

- Заклучване на решетката без използване на винтове
- Отводняването може да се намали наполовина, за да се образуват две равни части
- Материал с UV стабилизатор против стареене, избледняване и разграждане на пластмасата
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- ☒ Ниско тегло, висока плътност
- Изискан и здрав заключващ механизъм за лесно свързване на отделните канали
- Пластмасова решетка - ширина на входящия отвор 12 мм
- Лесен достъп до дренажния канал - лесно почистване
- Долна изходна връзка за отпадни води Ø110 мм
- Улейната заключваща сглобка позволява лесно свързване без допълнителни аксесоари!

## Обхват на доставката

- Крайна капачка 2 бр
- Фиксиращ винт 3,5 x 13 - 2 бр
- Тяло
- Пластмасова решетка 3 бр. - клас на натоварване A15
- Изпускателен корпус с пластмасова рамка, 3 бр

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
AVZ112-G501	8595580573058	4,27   4,27   148,1 кг	1077x180x137   1077x180x137 мм	1   30 бр

Гаранция 2/6 гаранция \*      Норми EN 1433

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 60 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 110 mm