
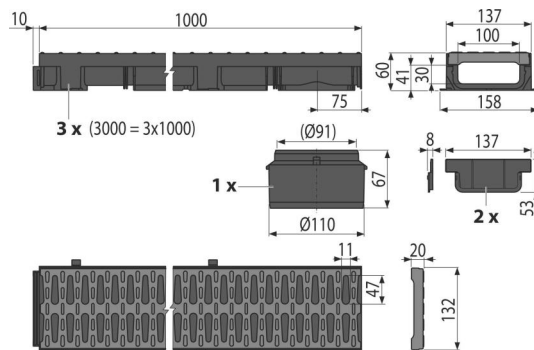


AVZ112-G501 Low

Garażowy set 3 m (2x zaślepka, 1x gniazdo DN110)

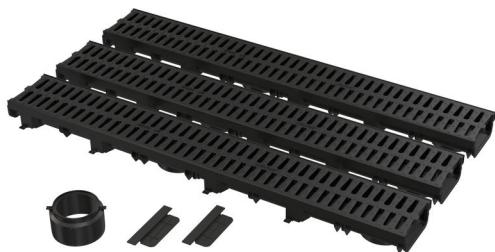

Zastosowanie

Do odwodnienia: dla stref pieszych i rowerzystów, trawników, okolic budynków, oraz obszarów o podobnym charakterze
Do okazjonalnego przejazdu samochodów osobowych

Cechy

- Blokowanie rusztu bez użycia śrub
- Prosty podział odwodnienia, na dwie połówki tej samej długości
- Materiał ze stabilizatorem UV zapobiegające blaknięciu, starzeniu i degradacji tworzywa
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Niska waga, wysoka wytrzymałość
- Solidny mechanizm blokujący, do prostego połączenia poszczególnych odwodnień
- Ruszt plastikowy - szerokość szczeliny wlotowej 12 mm
- Łatwy dostęp do odpływu – łatwe czyszczenie
- Odpływ pionowy Ø110 mm
- System pozwala na łatwą blokadę połączenia bez dodatkowych elementów

Zakres dostawy

- Czoło 2 szt
- Śruba mocująca 3,5 x 13 2szt
- Gardziel
- Ruszt plastikowy - klasa obciążenia A15
- Korpus odwodnienia z ramką z tworzywa sztucznego 3szt

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

| Kod | EAN | Waga (sztuka pakowanie paleta) | Wymiary (sztuka pakowanie) | Ilość (pakowanie paleta) |
|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| AVZ112-G501 | 8595580573058 | 4,27 4,27 148,1 kg | 1077x180x137 1077x180x137 mm | 1 30 szt |

Gwarancje

2/6 lat* Normy EN 1433

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 60 mm
- Rozmiar rury odpływowej 110 mm