
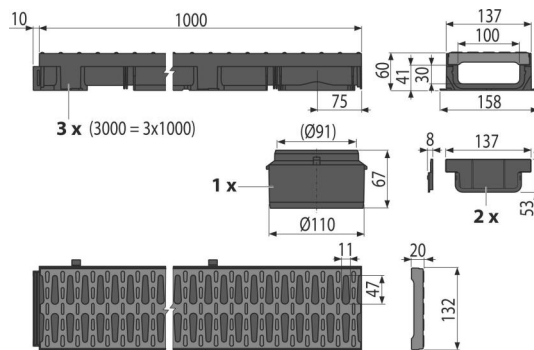


# AVZ112-G501 Low

Set pentru garaj – 3 metri (2x capace de blocare, 1x racord pentru conectare la scurgere DN110)

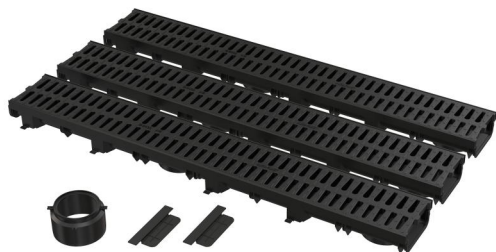

## Aplicație

Pentru evacuarea apei din zonele publice cu pietoni sau bicicliști, peluze, în jurul clădirilor, zone pietonale și zone cu caracter similar (cu trecere ocazională a autoturismelor)

## Caracteristici

- Blocarea grătarului fără utilizarea șuruburilor
- Canalul de scurgere poate fi pur și simplu tăiat în jumătate pentru a forma două părți egale
- Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și degradării
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- ☑ Greutate redusă, soliditate ridicată
- Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă
- Grătar din plastic - lățimea fantei de admisie 12 mm
- Acces facil la canalul exterior - curățare simplă
- Racord vertical de Ø110 mm
- Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare!

## Conținutul pachetului

- Capac de capăt 2 bucăți
- Șurub de fixare 3,5 × 13-2 buc
- Racord
- Gratar din plastic 3 buc - clasa de încărcare A15
- Corpul canalului de scurgere - cu cadru din plastic, 3 buc

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
AVZ112-G501	8595580573058	4,27   4,27   148,1 kg	1077×180×137   1077×180×137 mm	1   30 buc

**Garanție**  
2/6 ani \*

**Norme**  
EN 1433

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 60 mm
- Diametrul țevii Deșeuri 110 mm