
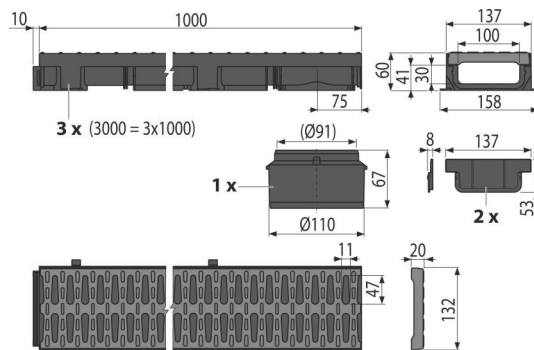


AVZ112-G501 Low

Garažni set 3 m (2x završni čep, 1x utičnica DN110)

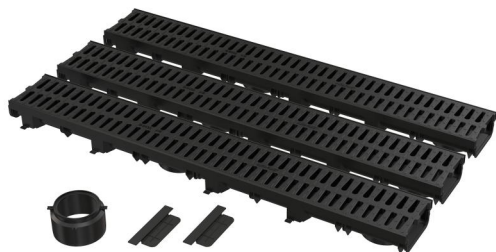

Primena

Za drenažu javnih površina sa pešacima ili biciklistima, travnjacima, oko zgrada, pešačkih zona i površina sličnog karaktera
Za povremeni prelazak putničkih automobila

Karakteristike

- Zaključavanje rešetke bez upotrebe vijaka
- Slivnik se može jednostavno prepoloviti da bi se stvorila dva jednaka dela
- Materijal sa UV stabilizatorom protiv starenja, bleđenja i razgradnje plastike
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- ☑ Mala težina, visoka čvrstoća
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam za zaključavanje za jednostavno povezivanje pojedinačnih slivnika
- Plastična rešetka - širina ulaznog proreza 12 mm
- Jednostavan pristup drenažnom kanalu - jednostavno čišćenje
- Donji izlazni odvodni priključak Ø110 mm
- Sistem zaključavanja omogućava jednostavno povezivanje bez dodatnih elemenata!

Obim isporuke

- Završna kapa 2 kom
- Vijak za fiksiranje 3,5 x 13 - 2 kom
- Grlo
- Plastična rešetka 3 kom - klasa opterećenja A15
- Telo slivnika sa plastičnim okvirom, 3 kom

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AVZ112-G501	8595580573058	4,27 4,27 148,1 kg	1077x180x137 1077x180x137 mm	1 30 kom

Garancije

2/6 godina *

Norme

EN 1433

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 60 mm
- Prečnik odvodne cevi 110 mm