
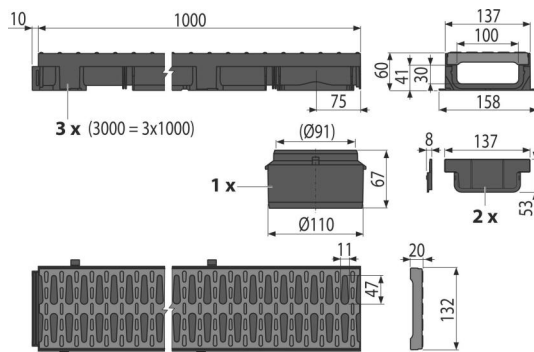


AVZ112-G501 Low

Гаражний сет 3 м (2x торцева заглушка, 1x горловина DN110)

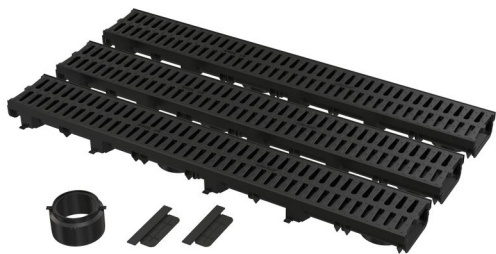

Галузь застосування

Для дренажу спортивних майданчиків, газонів, зелених зон, приватного

сектора, громадських зон для пішоходів і велосипедистів

Для нерегулярних поїздок на автомобілі

Характеристика

- Блокування решітки без використання гвинтів
- Простий поділ каналу на дві частини однакової довжини
- Матеріал з УФ-стабілізатором проти старіння, вицвітання і деградації пластика
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Мала вага, висока міцність
- Пропрацьований і надійний механізм замків для простого з'єднання каналів між собою
- Пластикова решітка - ширина вхідної щілини 12 мм.
- Легкий доступ до жолобу - легко чистити
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø110 мм
- Механізм замків дозволяє легко з'єднувати канали між собою без додаткових елементів

Зміст комплекту

- заглушка
- Фіксуєчий гвинт 3,5x13 - 2 шт.
- горловина
- Решітка пластикова 3 шт - клас навантаження A15
- Корпус жолоба з пластиковою рамою

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AVZ112-G501	8595580573058	4,27 4,27 148,1 кг	1077x180x137 1077x180x137 MM	1 30 шт

Гарантія

2/6 років *

Властивості

EN 1433

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 60 мм
- Стічна труба 110 мм