


APR6-2211-210

Промисловий точковий зливний трап з коробчатим впуском 250×250-210, нержавіюча сталь AISI 304

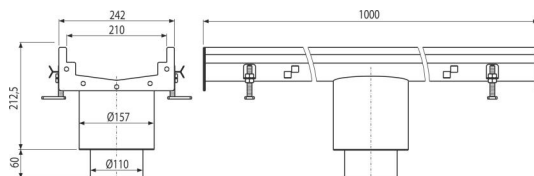

Галузь застосування

Для водовідведення великої кількості води, підходить і для великої відстані. Для водовідведення великих промислових об'єктів, а також інших комерційних об'єктів всередині будівель, наприклад, в хімічній і харчовій промисловості.

Характеристика

- Вся система міцно закріплена в бетоні за допомогою регульованих ніжок і бічних анкерів
- Матеріал трапа: нержавіюча сталь 1,5 мм, DIN 1.4301
- Використовувана прокладка забезпечує повністю водонепроникне з'єднання
- Регульована висота в діапазоні 80-125 мм
- Трап з нержавіючої сталі, обробленої методами травлення і пасивації, що гарантує збереження властивостей нержавіючої сталі і її функціональність протягом багатьох років
- Висока швидкість водовідведення

Зміст комплекту

- Кошик для збору сміття
- Регульовані ніжки 4 шт.
- Ущільнення 1 шт.
- злив
- Гідрозатвор

Код замовлення, Логістична інформація

| Код | EAN | Вага (шт упаковка палета) | Розміри (шт упаковка) | Кількість (упаковка палета) |
|---------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| APR6-2211-210 | 8595580573607 | 7,80 7,80 - кг | 272×1000×242 ММ | 1 - шт |

Гарантія

2/5 років *

Властивості

EN 1253-1

Технічні характеристики

- Висота водяного стовпа мокрого гідрозатвора 50 мм