
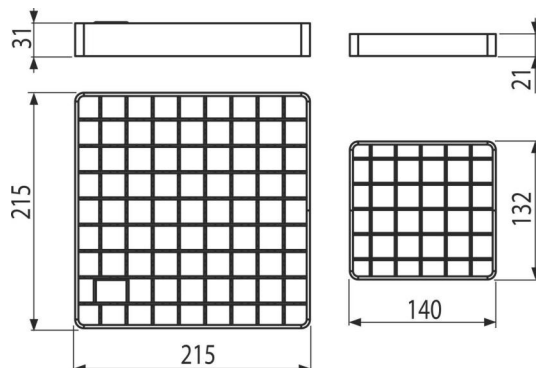


APR-R22-250-250-1

Закриваюча решітка точкового зливного трапу з коробчатим впуском APR6, нержавіюча сталь AISI 316L



Галузь застосування

Для промислового зливного трапа APR1

Характеристика

- Захисна решітка виготовлена з нержавіючої сталі, обробленої методами травлення і пасивації, що гарантує збереження властивостей нержавіючої сталі і її функціональність протягом багатьох років
- Матеріал решітки: нержавіюча сталь 2 мм, DIN 1.4404
- Розміри решітки 215×215 мм, 132×140 мм

Зміст комплекту

- Решітка

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
APR-R22-250-250-1	8595580574673	2,15 2,15 - кг	215×215×52 MM	1 - шт

Гарантія 2/5 років * Властивості EN 1253-1

Технічні характеристики

- здатність витримувати навантаження до 250 кг 1500 kg