

# APZ10BLACK-650BRASS Simple

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, sárgaréz

## Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez


Beltéri használatra

## Jellemzők

- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzzár (saját szabadalmi megoldás) a víz kiszáradása estén megakadályozza a csatornából visszaáramló bűzt
- Anyaga: rozsdamentes acél, sárgaréz felülettel
- Anyaga: zsírkövel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Rács a csomag tartalma
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 62 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

## Csomag tartalma

- Rögzítő szett az állítható lábak rögzítésére: csavar 4,2 x 9,5-4db
- Rögzítő szett: csavar Ø4-4db, 2x38, tipli Ø8-4db
- Kombinált SMART búzzár
- Simple 10 matt rozsdamentes perforált rács védőfóliával
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Állítható magasságú tartólábak 2 db
- Folyóka

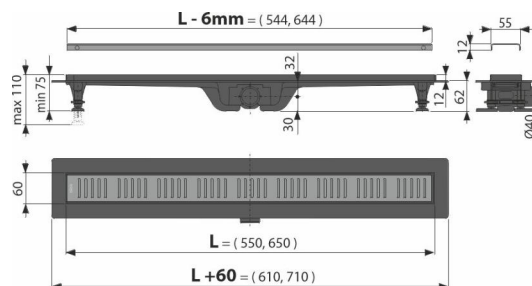

## Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Méret	Súly	Méret	Mennyiség
		(db   csomagolás   paletta)	(db   csomagolás   paletta)	(db   csomagolás)	(csomagolás   paletta)
APZ10BLACK-650BRASS	8595580574840	650 mm	1,45   65,10   215,3 kg	770x75x155   1180x773x160 mm	45   135 db

## Garanciák

2/6 év \*

## Szabványok

EN 1253

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 75-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 62 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 640 Pa
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 28 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Vízoszloppal kombinált búzzár 29 mm