

# APZ10BLACK-650BRASS Simple

Odptyw podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego, mosiądz

## Zastosowanie


- Do bezbarierowego przejścia
- Do odwadniania natrysków, na poziome podłogi
- Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
- Do użytku w pomieszczeniach

## Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Materiał: stal nierdzewna z mosiężnym wykończeniem
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Są wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, odpornego na niskie temperatury i chemię.
- Ruszt jest w opakowaniu
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wysokość zabudowy od 62 mm
- Regulowane plastikowe nogi 0–35 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spadłu
- zwiększona odporność na chemikalia

## Zakres dostawy

- Zestaw mocujący do mocowania regulowanych nóg: śruba 4,2 x 9,5 - 4 szt.
- Zestaw mocujący: śruba Ø4,2x38 4 szt, kołek Ø8 4 sztuk
- Syfon kombinowany SMART
- Ruszt perforowany ze stali nierdzewnej Simple 10 z folią ochronną
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Regulowane nóżki 2 szt.
- Odptyw

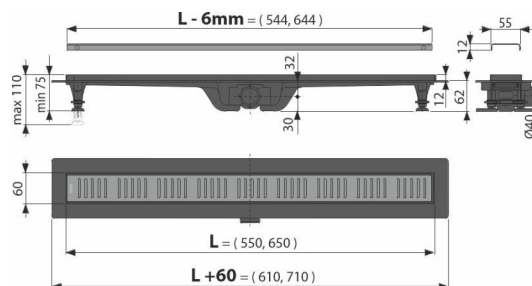

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APZ10BLACK-650BRASS	8595580574840	650 mm 1,45   65,10   215,3 kg	770x75x155   1180x773x160 mm	45   135 szt

Gwarancje	Kod celny	Normy
2/6 lat *	39229000	EN 1253

## Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 75-110 mm
- Minimalna grubość betonu 62 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 640 Pa
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Przepływ z kratką wlotową 28 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon kombinowany ze słupem wody 29 mm