

# APZ10BLACK-750BRASS Simple

Tuš kanalica sa rubom za perforiranu rešetku, mesing

## Primena


- Za pristup invalidskim kolicima
- Za drenažu podnih tuševa
- Za ugradnju na otvorenom prostoru ili blizu zida prostora za tuširanje
- Za unutrašnju upotrebu

## Karakteristike

- Sigurna veza sa sistemom građevinske hidroizolacije
- Kombinovani sifon za mirise (sopstveno zaštićeno patentno rešenje) pruža zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda isuši iz sifona
- Materijal: nerđajući čelik s mesinganom završnom obradom
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Napravljene su od visoko izdržljive plastike koja je otporna na mraz i hemikalije.
- Rešetka je uključena u pakovanju
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 62 mm
- Podesive plastične sidrene noge 0–35 mm koje omogućavaju brzu i praktičnu ugradnju, uključujući precizno podešavanje potrebnog nivoa
- Visoka otpornost na hemikalije

## Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2x9,5 - 8 kom
- Set za ankerisanje: vijak Ø4 - 8 kom, 2 x 38, tipl Ø8 - 8 kom
- SMART kombinovani sifon za mirise
- Perforirana rešetka od nerđajućeg čelika Simple 10 mat sa zaštitnim slojem
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Nožice podesive po visini 4 kom
- Linijska tuš kanalica

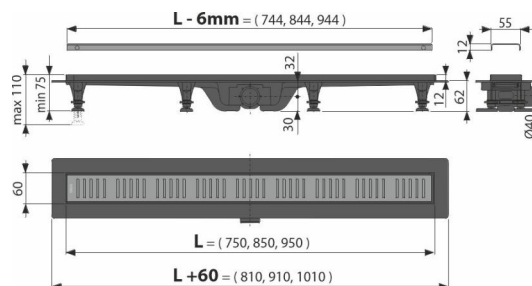

## Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra               | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|---------------------|---------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| APZ10BLACK-750BRASS | 8595580574857 | 750 mm<br>1,88   56,26   188,8 kg      | 865x80x145   885x785x415 mm   | 30   90 kom                      |

**Garancije** **Norme**  
2/6 godina \* EN 1253

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 75-110 mm
- Minimalna debljina betona 62 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 640 Pa
- Prečnik izlaza za odvod 40 mm
- Protok ulazne rešetke 28 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Sifon za mirise u kombinaciji sa vodenom stubom 29 mm