APZ10BLACK-850BRASS Simple

Odpływ podłogowy z obramowaniem do rusztu perforowanego, mosiądz

Zastosowanie

Do bezbarierowego przejścia
Do odwadniania natrysków, na poziomie podłogi
Umieszcza się centralnie lub blisko ściany
Do użytku w pomieszczeniach

Cechy

- bezpieczne połączenie z hydroizolacją budynku
- Syfon kombinowany gwarantuje ochronę przed zapachami z kanalizacji nawet po wyparowaniu wody.
- Materiał: stal nierdzewna z mosiężnym wykończeniem
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Są wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa, odpornego na niskie temperatury i chemię.
- Ruszt jest w opakowaniu
- Samoprzylepny pasek hydroizolacyjny
- Wysokość zabudowy od 62 mm
- Regulowane plastikowe nogi 0–35 mm umożliwiając szybką i wygodną instalację, w tym precyzyjne ustawienie spadu
- zwiększona odporność na chemikalia

Zakres dostawy

- Zestaw do montażu nóżek: śruba 4,2×9,5 – 8 szt
- Zestaw do kotwienia: śruba Ø4 – 8 szt, 2×38, kołki Ø8 – 8 szt
- Syfon kombinowany SMART
- Ruszt perforowany ze stali nierdzewnej Simple 10 z folią ochronną
- Samoprzylepna taśma uszczelniająca
- Regulowane nóżki 4 szt
- Odpływ

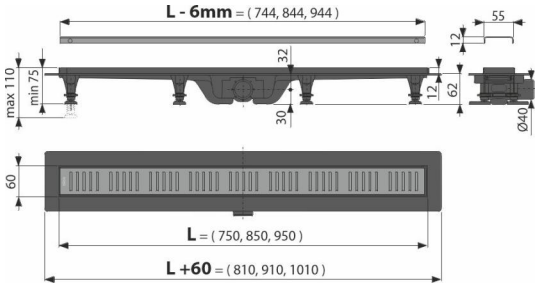

Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN		Waga (sztuka | pakowanie | paleta)	Wymiary (sztuka | pakowanie)	Ilość (pakowanie | paleta)
APZ10BLACK-850BRASS	8595580574864	850 mm	2,03 | 60,82 | 202,5 kg	965×80×145 | 985×785×415 mm	30 | 90 szt

Gwarancje	Kod celny	Normy
2/6 lat *	39229000	EN 1253

Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 75-110 mm
- Minimalna grubość betonu 62 mm
- Odporność syfonu na ciśnienie 640 Pa
- Średnica rury spustowej 40 mm
- Przepływ z kratką wlotową 28 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon kombinowany ze słupem wody 29 mm

* Więcej informacji na stronie www.alcadrain.pl/gwarancja.

© 2024 Alcadrain s.r.o | Zmiany w rozmiarach i wyglądzie zastrzeżone dch. | www.alcadrain.pl