

APZ10BLACK-950BRASS Simple

Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, латунь

Область применения


Для безбарьерного доступа
Для водоотведения в душевых на уровне пола
Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сифоне
- Материал: нержавеющая сталь с видимой латунной отделкой.
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии
- Решетка является частью комплекта
- Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 62 мм
- Регулируемые монтажные ножки 0–35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2×9,5 – 8 шт.
- Монтажный комплект: шуруп Ø4 – 8 шт., 2×38, дюбель Ø8 – 8 шт.
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Перфорированная решетка из нержавеющей стали Simple 10 матового цвета в охранный пленке
- Самоклеящиеся гидроизоляционные ленты
- Регулируемые ножки – 4 шт.
- Водоотводящий желоб

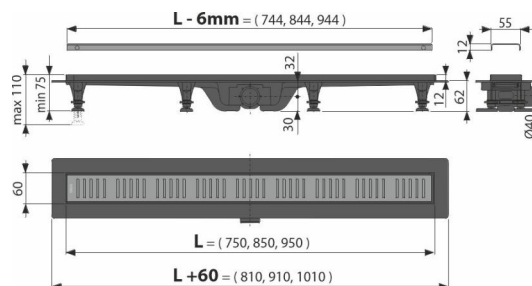

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) | |
|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|
| APZ10BLACK-950BRASS | 8595580574871 | 950 MM | 2,21 66,21 218,6 кг | 1065×80×145 1085×785×415 MM | 30 90 шт |

Гарантии 2/6 лет * Свойства EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 75-110 mm
- Минимальная толщина бетона 62 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 640 Pa
- Диаметр сливной трубы 40 mm
- Скорость стока воды 28 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 29 mm