


# AVZ112-R103 Low

Entwässerungsrinne 60 mm mit Kunststoffrand und Rost verzinkt B125

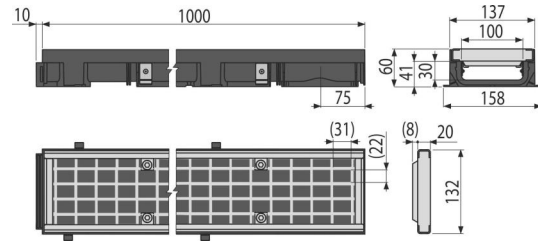

## Anwendung

Geeignet für Flächen mit gelegentlichen PKW-Verkehr, Fußwege, Fußgängerzonen und ähnliche Plätze die mit Autos befahren sind.

## Eigenschaften

- Rostverriegelung ohne Schrauben
- Einfache Halbierung der Rinne auf zwei gleich lange Hälften
- Material mit UV-Stabilisator gegen Alterung, Ausbleichen und Abbau des Kunststoffes
- Material: Polypropylen gefüllt mit Talkum, beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigungen
- ☑ Geringes Gewicht, hohe Festigkeit
- Verzinkter Gitterrost – befestigt in der Rinne mit vier rostfreien Schrauben, Maschengröße 12x18 mm
- Verzinkter Rost, Einlaufschlitzbreite 9 mm
- Durchdachter und fester Schlossmechanismus für einfache Verbindung von einzelnen Rinnen
- Einfacher Zugang zur Rinne – einfach zu reinigen
- Senkrechter Anschluss an Ablauf Ø110 mm
- Schlosssystem ermöglicht ein einfaches Anschließen ohne weitere Elemente zu benötigen

## Verpackungsinhalt

- Verzinkter Rost – Schweißteil – Belastungsklasse B125
- Rinnenkörper mit Kunststoffrahmen

## Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
AVZ112-R103	8595580574918	4,15   4,15   539,0 kg	1010x60x137   1010x60x137 mm	1   125 Stk.

## Die Garantien

2/6 jahre \*

## Normen

EN 1433

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 60 mm
- Abfallrohrleitung Ø 110 mm