


AVZ112-R103 Low

Kültéri folyóka 60 mm műanyag peremmel és horganyzott ráccsal B125

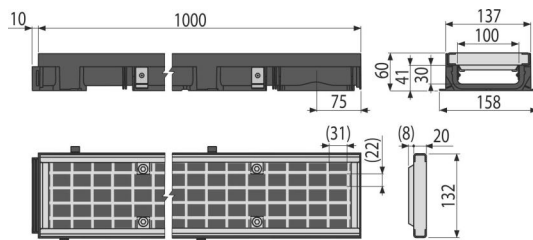

Alkalmazás

Személy autók alkalmi átjárású területek, járdák, gyalogos övezetek és ehhez hasonló területek vízelvezetéséhez

Jellemzők

- Rács lezárása csavarok használata nélkül
- A folyóka egyszerű félbevágása két azonosan hosszú részre
- Az anyaga tartalmaz UV stabilizátort ami ellenáll a fakulásnak és a műanyag révülésének
- Anyaga: zsírkövel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőkárosodásnak
- ☑ Alacsony súly, nagy szilárdság
- Horganyzott rács – a folyókában rögzítve négy rozsdamentes csavarral, méret 22x31 mm
- Horganyzott rács, bemeneti rés szélessége 9 mm
- Kidolgozott és szilárd zárrendszer az egyes folyókák egyszerű csatlakozásához
- Egyszerű hozzáférés a folyókához – könnyű tisztíthatóság
- Független csatlakozás a szennyvízcsatornára Ø110 mm
- A folyóka csatlakozási zárrendszere lehetővé teszi a könnyű csatlakozást további elemek nélkül

Csomag tartalma

- Horganyzott rács – hegesztett szerkezet – terhelési osztály B125
- Folyókaház műanyag kerettel

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
AVZ112-R103	8595580574918	4,15 4,15 539,0 kg	1010x60x137 1010x60x137 mm	1 125 db

Garanciák

2/6 év *

Szabványok

EN 1433

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 60 mm
- Szennyvízelvezető cső átmérője 110 mm