


# AVZ112-R103 Low

Odwodnienie zewnętrzne 60 mm z obramowaniem z tworzywa, ruszt ocynkowany B125

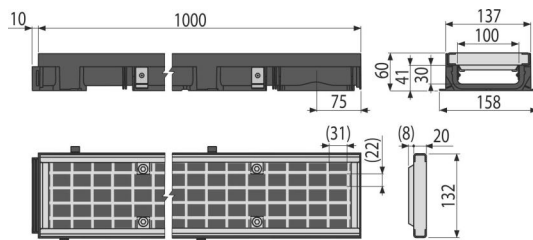

## Zastosowanie

Do odwodnienia: powierzchni z okazjonalnym ruchem samochodów osobowych, chodników, deptaków i podobnych obszarów dla samochodów osobowych

## Cechy

- Blokowanie rusztu bez użycia śrub
- Prosty podział odwodnienia, na dwie połówki tej samej długości
- Materiał ze stabilizatorem UV zapobiegające blaknięciu, starzeniu i degradacji tworzywa
- Materiał: polipropylen wypełniony talkiem, odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Niska waga, wysoka wytrzymałość
- Ocynkowany ruszt – mocowany w odpływie za pomocą czterech sztuk śrub ze stali nierdzewnej, rozmiar oczek 22x31 mm
- Ruszt ocynkowany, szerokość szczeliny wlotowej 9 mm
- Solidny mechanizm blokujący, do prostego połączenia poszczególnych odwodnień
- Łatwy dostęp do odpływu – łatwe czyszczenie
- Odpływ pionowy Ø110 mm
- System pozwala na łatwą blokadę połączenia bez dodatkowych elementów

## Zakres dostawy

- Ruszt ocynkowany – spawany – klasa obciążenia B125
- Korpus odwodnienia z kołnierzem z tworzywa sztucznego

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
AVZ112-R103	8595580574918	4,15   4,15   539,0 kg	1010x60x137   1010x60x137 mm	1   125 szt

## Gwarancje

2/6 lat \* Normy  
EN 1433

## Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 60 mm
- Rozmiar rury odpływowej 110 mm