


AVZ112-R103 Low

Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125 (

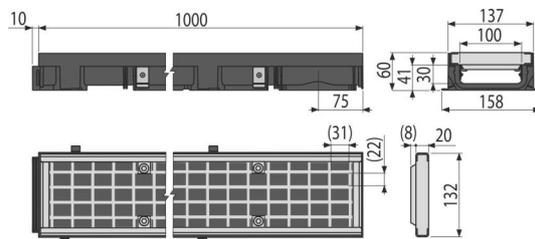

Область применения

Для дренажа площадей с нерегулярным движением легковых автомобилей, тротуаров, пешеходных зон

Характеристика

- Блокировка решетки без использования винтов
- Простое разделение канала на две части одинаковой длины
- Материал с УФ-стабилизатором против старения, выцветания и деградации пластика
- Материал: полипропилен обогащенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Малый вес, высокая прочность
- Оцинкованная перфорированная решетка – фиксируется в желобе четырьмя винтами из нержавеющей стали, размер ячейки 22×31 мм
- Оцинкованная решетка, ширина входного паза 9 мм
- Проработанный и надежный механизм замков для простого соединения каналов между собой
- Легкий доступ к желобу – легко чистить
- Прямое подключение к канализационному стоку Ø110 мм
- Механизм замков позволяет легко соединять каналы между собой без дополнительных элементов

Содержание комплекта

- Оцинкованная решетка – сварная – класс нагрузки B125
- Корпус желоба с пластиковой рамой

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт упаковка паллета)	Размеры (шт упаковка)	Количество (упаковка паллета)
AVZ112-R103	8595580574918	4,15 4,15 539,0 кг	1010×60×137 1010×60×137 мм	1 125 шт

Гарантии	Свойства
2/6 лет *	EN 1433

Технические параметры

- Общая высота монтажа 60 мм
- Сточная труба 110 мм