


AVZ112-R103 Low

Vonkajší žľab 60 mm s plastovým rámom a pozinkovaným roštom zvarok B125

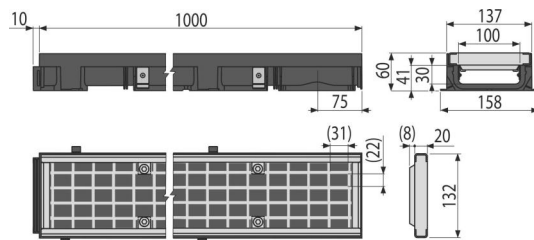

Použitie

Pre odvodnenie plôch s občasným pojazdom osobných automobilov, chodníky, pešie zóny a podobné plochy pre osobné automobily

Vlastnosti

- Aretácia roštov bez použitia skrutiek
- Jednoduché rozdelenie žľabu na dve rovnako dlhé polovice
- Materiál s UV stabilizátorom proti starnutiu, blednutiu a degradácii plastu
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- ☒ Nízka hmotnosť, vysoká pevnosť
- Pozinkovaný mriežkový rošt – fixovaný v žľabe pomocou štyroch kusov nerezových skrutiek, veľkosť ôk 22×31 mm
- Pozinkovaný rošt, šírka vtokovej štrbiny 9 mm
- Prepracovaný a pevný zámkový mechanizmus pre jednoduché spájanie jednotlivých žľabov
- Jednoduchý prístup do žľabu – jednoduchá čistiteľnosť
- Zvislé napojenie na odpad Ø110 mm
- Systém zámkov dovoľuje jednoduché napájanie bez nutnosti ďalších prvkov

Rozsah dodávky

- Pozinkovaný rošt – zvarok– trieda zaťaženia B125
- Telo žľabu s plastovým golierom

Objednací kód, Logistické informácie

| Kód | EAN | Hmotnosť (kus balenie paleta) | Rozmer (kus balenie) | Množstvo (balenie paleta) |
|-------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| AVZ112-R103 | 8595580574918 | 4,15 4,15 539,0 kg | 1010×60×137 1010×60×137 mm | 1 125 ks |

Záruky **Normy**
2/6 rokov * EN 1433

Technické parametre

- Celková stavebná výška 60 mm
- Odpadové potrubie priemer 110 mm