


# AVZ112-R103 Low

Spoljna kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i pocinkovanom rešetkom B125

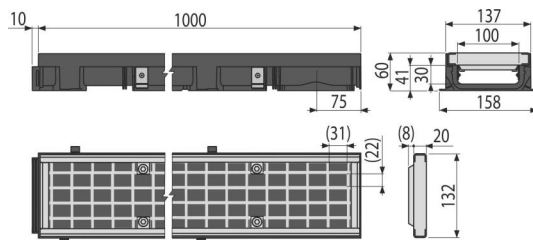

## Primena

### Karakteristike

- Zaključavanje rešetke bez upotrebe vijaka
- Slivnik se može jednostavno prepоловити da bi se stvorila dva jednaka dela
- Materijal sa UV stabilizatorom protiv starenja, bleđenja i razgradnje plastike
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- ☒ Mala težina, visoka čvrstoća
- Pocinkovana zavarena rešetka - pričvršćena za odvod pomoću četiri vijka od nerđajućeg čelika, veličina oka 22x31 mm
- Plastična rešetka - širina ulaznog preseka 9 mm
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam za zaključavanje za jednostavno povezivanje pojedinačnih slivnika
- Jednostavan pristup drenažnom kanalu - jednostavno čišćenje
- Donji izlazni odvodni priključak Ø110 mm
- Sistem zaključavanja omogućava jednostavno povezivanje bez dodatnih elemenata!

### Obim isporuke

- Pocinkovana rešetka- zavarena - klasa opterećenja B125
- Telo slivnika sa plastičnim okvirom

### Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad   pakovanje   paleta)	Dimenzije (komad   paleta)	Količina (pakovanje   paleta)
AVZ112-R103	8595580574918	4,15   4,15   539,0 kg	1010x60x137   1010x60x137 mm	1   125 kom

### Garancije

2/6 godina \*

### Norme

EN 1433

### Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 60 mm
- Prečnik odvodne cevi 110 mm