


AVZ112-R103 Low

Дренажний канал 60 мм з пластиковою рамою та оцинкованою решіткою B125 (

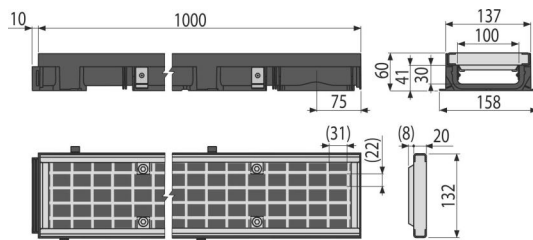

Галузь застосування

Для дренажу площ з нерегулярним рухом легкових автомобілів, тротуарів, пішохідних зон

Характеристика

- Блокування решітки без використання гвинтів
- Простий поділ каналу на дві частини однакової довжини
- Матеріал з УФ-стабілізатором проти старіння, вицвітання і деградації пластика
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Мала вага, висока міцність
- Оцинкована перфорована решітка – фіксується в жолобі чотирма гвинтами з нержавіючої сталі, розмір осередку 22×31 мм
- Оцинкована решітка, ширина вхідного паза 9 мм
- Пропрацьований і надійний механізм замків для простого з'єднання каналів між собою
- Легкий доступ до жолобу - легко чистити
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø110 мм
- Механізм замків дозволяє легко з'єднувати канали між собою без додаткових елементів

Зміст комплекту

- Оцинкована решітка – зварна – клас навантаження B125
- Корпус жолоба з пластиковою рамою

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AVZ112-R103	8595580574918	4,15 4,15 539,0 кг	1010×60×137 1010×60×137 мм	1 125 шт

Гарантія 2/6 років * **Властивості** EN 1433

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 60 мм
- Стічна труба 110 мм