


# AVZ112-R402 Low

Външен отводняващ канал 60 мм с видим пластмасов ръб и композитна решетка, B125

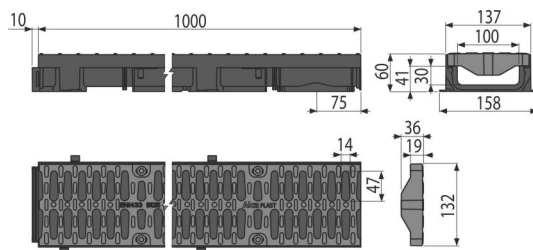

## Приложение

За отводняване на зони с епизодично преминаване на автомобили, тротоари, пешеходни зони и подобни зони за леки автомобили

## Характеристики

- Отводняването може да се намали наполовина, за да се образуват две равни части
- Материал с UV стабилизатор против стареене, избледняване и разграждане на пластмасата
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- ☑ Ниско тегло, висока плътност
- Изискан и здрав заключващ механизъм за лесно свързване на отделните канали
- Композитна решетка - фиксирана към канализацията с осем винта от неръждаема стомана, ширина на входящия процеп 14 мм
- Композитна решетка - ширина на входящия отвор 12 мм
- Лесен достъп до дренажния канал - лесно почистване
- Долна изходна връзка за отпадни води Ø110 мм
- Улейната заключваща сглобка позволява лесно свързване без допълнителни аксесоари!

## Обхват на доставката

- Композитна решетка - клас на натоварване B125
- Изпускателен корпус с пластмасова рамка

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
AVZ112-R402	8595580574925	2,47   2,47   328,1 кг	1010×60×137   1010×60×137 мм	1   125 бр

Гаранция  
2/6 гаранция \*

Норми  
EN 1433

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 60 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 110 mm