


AVZ112-R402 Low

Venkovní žlab 60 mm s plastovým rámem a kompozitním roštem B125

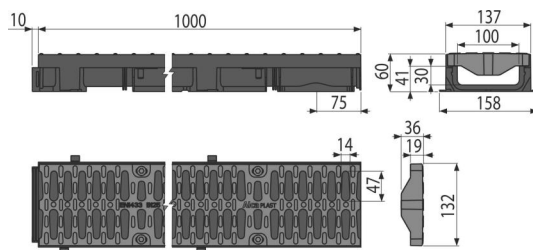

Použití

Pro odvodnění ploch s občasným pojezdem osobních automobilů, chodníky, pěší zóny a podobné plochy pro osobní automobily

Vlastnosti

- Jednoduché rozdělení žlabu na dvě stejně dlouhé poloviny
- Materiál s UV stabilizátorem proti stárnutí, blednutí a degradaci plastu
- Materiál: polypropylen plněný mastkem odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Nízká hmotnost, vysoká pevnost
- Propracovaný a pevný zámkový mechanismus pro jednoduché spojování jednotlivých žlabů
- Rošt kompozitní – fixovaný ve žlabu pomocí osmi kusů nerezových šroubů, šířka vtokové štěrbinu 14 mm
- Rošt kompozitní – šířka vtokové štěrbinu 12 mm
- Snadný přístup do žlabu - jednoduchá čistitelnost
- Svislé napojení na odpad Ø110 mm
- Systém zámků dovozuje snadné napojování bez nutnosti dalších prvků

Rozsah dodávky

- Kompozitní rošt – třída zatížení B125
- Tělo žlabu s plastovým rámem

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
AVZ112-R402	8595580574925	2,47 2,47 328,1 kg	1010×60×137 1010×60×137 mm	1 125 ks

Záruky	Celní kód	Normy
2/6 let *	39269097	ČSN EN 1433

Technické parametry

- Celková stavební výška 60 mm
- Odpadní potrubí průměr 110 mm