


AVZ112-R402 Low

Дренажний канал 60 мм з пластиковою рамою та решіткою з композитного матеріалу B125 (

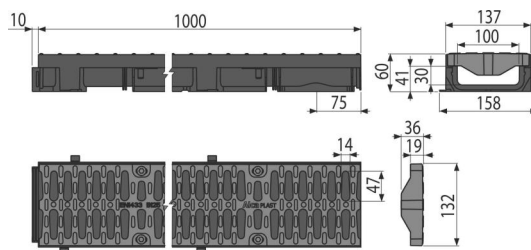

Галузь застосування

Для дренажу площ з нерегулярним рухом легкових автомобілів, тротуарів, пішохідних зон

Характеристика

- Простий поділ каналу на дві частини однакової довжини
- Матеріал з УФ-стабілізатором проти старіння, вицвітання і деградації пластика
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Мала вага, висока міцність
- Пропрацьований і надійний механізм замків для простого з'єднання каналів між собою
- Композитна решітка - фіксується в корпусі каналу за допомогою восьми болтів з нержавіючої сталі, ширина зливних щілин - 14 мм
- Композитна решітка - ширина вхідної щілини 12 мм
- Легкий доступ до жолобу - легко чистити
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø110 мм
- Механізм замків дозволяє легко з'єднувати канали між собою без додаткових елементів

Зміст комплекту

- Композитна решітка – клас навантаження B125
- Корпус жолоба з пластиковою рамою

Код замовлення, Логістична інформація

| Код | EAN | Вага (шт упаковка палета) | Розміри (шт упаковка) | Кількість (упаковка палета) |
|-------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| AVZ112-R402 | 8595580574925 | 2,47 2,47 328,1 кг | 1010×60×137 1010×60×137 MM | 1 125 шт |

Гарантія 2/6 років * Властивості EN 1433

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 60 mm
- Стічна труба 110 mm