
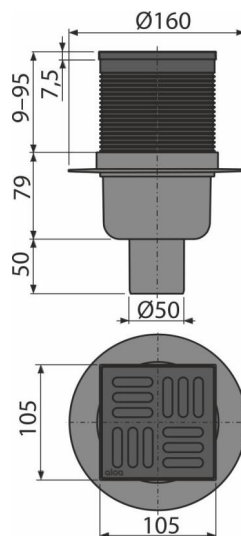


# APV32BLACK

Сифон подов 105×105/50 мм с долно оттичане, неръждаема решетка, черен-мат, комбиниран затвор SMART

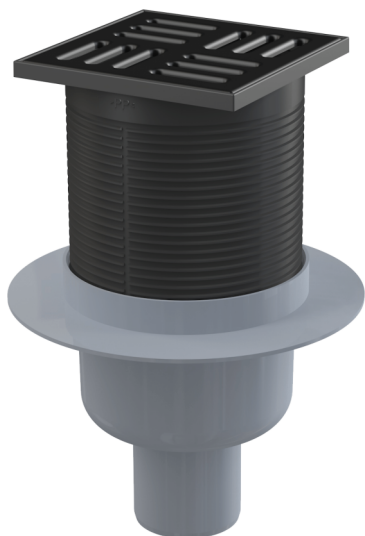

## Приложение

За достъп до инвалидни колички  
За отводняване на нивото на пода  
За вътрешен монтаж, където не се очаква редовно да се използва канализацията (пералня, котелни помещения, мазета)

## Характеристики

- Цвят: черен-мат
- Странична връзка към канализация Ø50 мм
- Изолационна яка за връзка с хидроизолацията на сградата
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Съвместимост с части за подови сифони, включително мокри, сухи и комбинирани уловители за миризми SMART
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Решетка от неръждаема стомана 102 × 102 × 5 мм
- Водният стълб и механичният капак ефективно предотвратяват проникването на миризми от канализацията
- Регулируема по височина гърло 9–95 мм

## Обхват на доставката

- Дизайнерска решетка от неръждаема стомана
- Сифонно тяло 105×105 мм
- Комбиниран хидрозатвор SMART
- Комплект уплътнения
- Дренажно тяло Ø50 мм, прав изход

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
APV32BLACK	8595580574956	0,45   9,05   164,8 кг	160×160×138   590×430×390 мм	20   320 бр

Гаранция  
2/6 гаранция \*      Норми  
EN 1253

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 138-224 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Поток на входната мрежа 37 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg
- Затвор против миризми 30 mm