
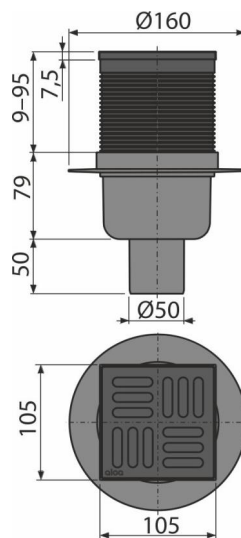


APV32BLACK

Podlahová vpust 105×105/50 mm přímá, mřížka nerez černá-mat, kombinovaná zápachová uzávěra SMART

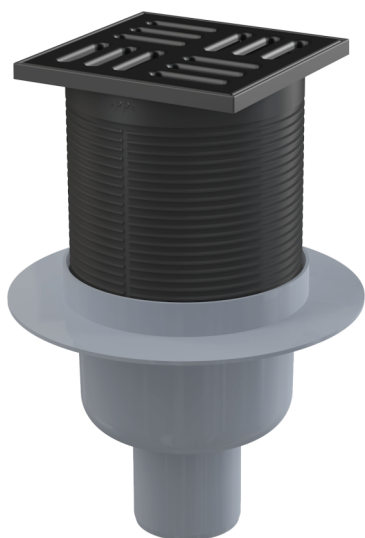

Použití

Pro bezbariérový přístup

Pro odvodnění v úrovni podlahy

Pro vnitřní prostory, kde se neočekává pravidelné využití vpustí (prádelny, kotelny, sklepy)

Vlastnosti

- Barva: černá-mat
- Boční napojení na odpad Ø50 mm
- Izolační límeč pro napojení na hydroizolaci stavby
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Kompatibilita s dílci podlahových vpustí včetně vodní, suché a kombinované zápachové uzávěry SMART
- Materiál polypropylen: odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškození
- Materiál: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Nerezová mřížka 102×102×5 mm
- Vodní sloupec a mechanická klapka účinněji zabraňují pronikání zápachu z kanalizace
- Výškově upravitelné hrdlo 9–95 mm

Rozsah dodávky

- Designová nerezová mřížka
- Hrdlo vpustí 105×105 mm
- Kombinovaná zápachová uzávěra SMART
- Sada těsnění
- Tělo vpustí přímé Ø50 mm

Objednací kód, Logistické informace

Kód	EAN	Hmotnost (kus balení paleta)	Rozměr (kus balení)	Množství (balení paleta)
APV32BLACK	8595580574956	0,45 9,05 164,8 kg	160×160×138 590×430×390 mm	20 320 ks

Záruky 2/6 let * Celní kód 39269097 Normy ČSN EN 1253

Technické parametry

- Celková stavební výška 138-224 mm
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok s vtokovou mřížkou 37 l/min
- Třída zatížení K3 300 kg
- Zápachová uzávěra 30 mm