


APV32BLACK

Bodenablauf 105×105/50 mm mit einem senkrechten Abgang, Edelstahl Rost Schwarz-Matt, Kombi-Geruchsverschluss SMART

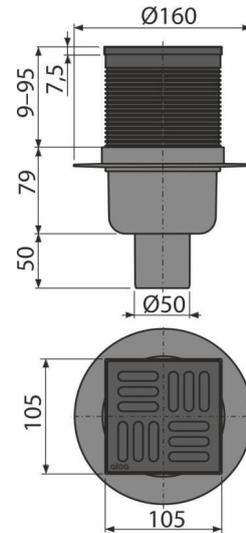

Anwendung

Für barrierefreien Zugang
Zur Entwässerung der Fußbodenebene
Für innere Räume, wo eine regelmäßige des Abflaus nicht zu erwarten ist
(Waschküchen, Kesselräume, Keller)

Eigenschaften

- Farbe: Schwarz-Matt
- Seitlicher Anschluss an einen Ablauf Ø50 mm
- der Isolationskragen für die Anbindung an die Wasserdämmung des Baus
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Kompatibilität mit den Teilen von Duschrinnen inklusive des Wasser-, Trockengeruchsverschlusses und des kombinierten Geruchsverschlusses SMART
- Material Polypropylen: gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Material: rostfreier Stahl AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Gitter aus Edelstahl 102×102×5 mm
- Die Wassersäule und mechanische Rückschlagklappe verhindern wirksamer ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation
- Höhenverstellbarer Stutzen 9-95 mm

Verpackungsinhalt

- Designgitter aus Edelstahl
- Bodenablauf Aufsatz 105×105 mm
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper senkrecht Ø50 mm

Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code | EAN | Gewicht (stück menge palette) | Maße (stück menge) | Verpackung (menge palette) |
|------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| APV32BLACK | 8595580574956 | 0,45 9,05 164,8 kg | 160×160×138 590×430×390 mm | 20 320 Stk. |

Die Garantien **Zoll code** **Normen**
2/6 jahre * 39269097 EN 1253

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 138-224 mm
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 37 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 30 mm