
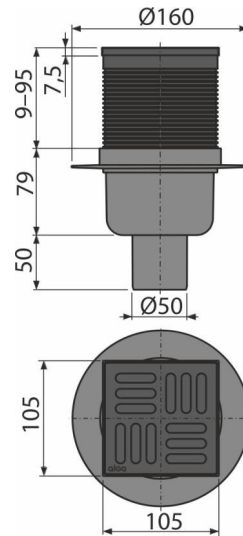


# APV32BLACK

Bodenablauf 105×105/50 mm mit einem senkrechten Abgang, Edelstahl Rost Schwarz-Matt, Kombi-Geruchsverschluss SMART

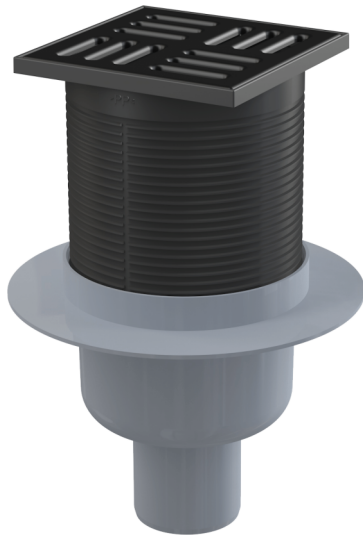

## Anwendung

Für barrierefreien Zugang  
Zur Entwässerung der Fußbodenebene  
Für innere Räume, wo eine regelmäßige des Abflaus nicht zu erwarten ist  
(Waschküchen, Kesselräume, Keller)

## Eigenschaften

- Farbe: Schwarz-Matt
- Seitlicher Anschluss an einen Ablauf Ø50 mm
- der Isolationskragen für die Anbindung an die Wasserdämmung des Baus
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Kompatibilität mit den Teilen von Duschrinnen inklusive des Wasser-, Trockengeruchsverschlusses und des kombinierten Geruchsverschlusses SMART
- Material Polypropylen: gegen mechanische, chemische und thermische Beschädigung beständig
- Material: rostfreier Stahl AISI 304, DIN 1.4301
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Gitter aus Edelstahl 102×102×5 mm
- Die Wassersäule und mechanische Rückschlagklappe verhindern wirksamer ein Durchdringen von Gerüchen aus der Kanalisation
- Höhenverstellbarer Stutzen 9-95 mm

## Verpackungsinhalt

- Designgitter aus Edelstahl
- Bodenablauf Aufsatz 105×105 mm
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Dichtungssatz
- Bodenablaufkörper senkrecht Ø50 mm

## Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
APV32BLACK	8595580574956	0,45   9,05   164,8 kg	160×160×138   590×430×390 mm	20   320 Stk.

## Die Garantien

2/6 Jahre \*

## Normen

EN 1253

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 138-224 mm
- Abfallrohrleitung Ø 50 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 37 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- der Geruchsverschluss 30 mm