
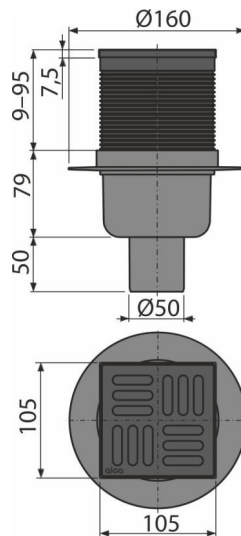


# APV32BLACK

Kratka ściekowa 105×105/50 mm, odpływ pionowy, kratka nierdzewna, czarny-mat, kombinowany syfon SMART

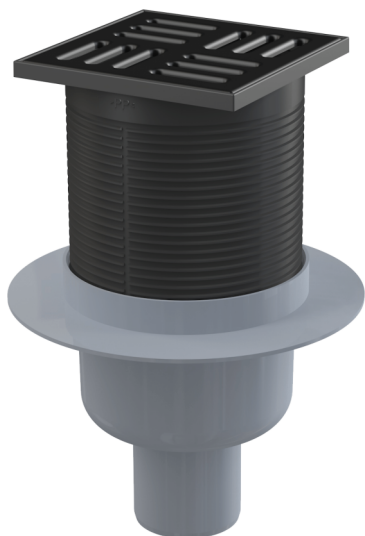

## Zastosowanie

Do bezbarierowego przejścia  
Odprowadzanie wody z poziomu podłogi  
Do wnętrza, gdzie przewidujemy okresowe wykorzystanie kratki (pralnia, kotłownia, piwnice)

## Cechy

- Kolor: czarny-mat
- Odpływ boczny Ø50 mm
- Kołnierz do połączenia z warstwą hydroizolacyjną
- Syfon kombinowany SMART
- Kompatybilność z częściami do kratki ściekowej włączając syfony: mokry, suchy i SMART
- Materiał: polipropylen odporny na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i termiczne
- Materiał: stal nierdzewna AISI 304, DIN 1.4301
- Syfon łatwy do czyszczenia łącznie z rurą odpływową
- Kratka ze stali nierdzewnej 102×102 mm
- Mechaniczne zamknięcie i słup wody zapobiegają przenikaniu zapachów z kanalizacji
- Regulowana wysokość gardzieli 9–95 mm

## Zakres dostawy

- Kratka wlotowa ze stali nierdzewnej
- Gardziel kratki 105×105 mm
- Syfon kombinowany SMART
- Zestaw uszczelniający
- Korpus odpływ pionowy Ø50

## Numer zamówienia, Informacje logistyczne

Kod	EAN	Waga (sztuka   pakowanie   paleta)	Wymiary (sztuka   pakowanie)	Ilość (pakowanie   paleta)
APV32BLACK	8595580574956	0,45   9,05   164,8 kg	160×160×138   590×430×390 mm	20   320 szt

## Gwarancje

2/6 lat \*

## Normy

EN 1253

## Dane techniczne

- Całkowita wysokość zabudowy 138-224 mm
- Rozmiar rury odpływowej 50 mm
- Przepływ z kratką wlotową 37 l/min
- Klasa obciążenia K3 300 kg
- Syfon 30 mm