


# APR-R32-250-250

Решетка для точечного водостока для промышленного трапа, AISI 316L

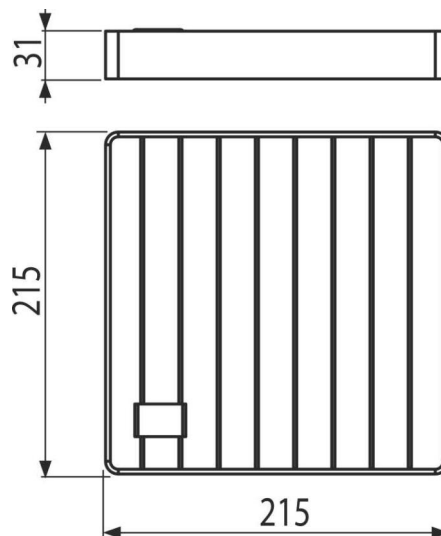

### Область применения

Для промышленного сливного трапа APR2

### Характеристика

- Защитная решетка изготовлена из нержавеющей стали, обработанной методами травления, пассивации и электрохимической полировки, что гарантирует сохранение свойств нержавеющей стали и ее функциональность на протяжении многих лет
- Материал решетки: нержавеющая сталь 5 мм, DIN 1.4404
- Размер решетки 215 × 215 мм

### Содержание комплекта

- Решетка

### Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
APR-R32-250-250	8595580575755	3,00   3,00   - кг	215×215×31   MM	1   - шт

Гарантии 2/5 лет \*      Таможенный код 73269098      Свойства EN 1253-1

### Технические параметры

- Несущая способность M125 12500 kg