


# APR-R32-250-250-1

Закриваюча решітка точкового зливного трапу з коробчатим впуском APR6, нержавіюча сталь AISI 316L

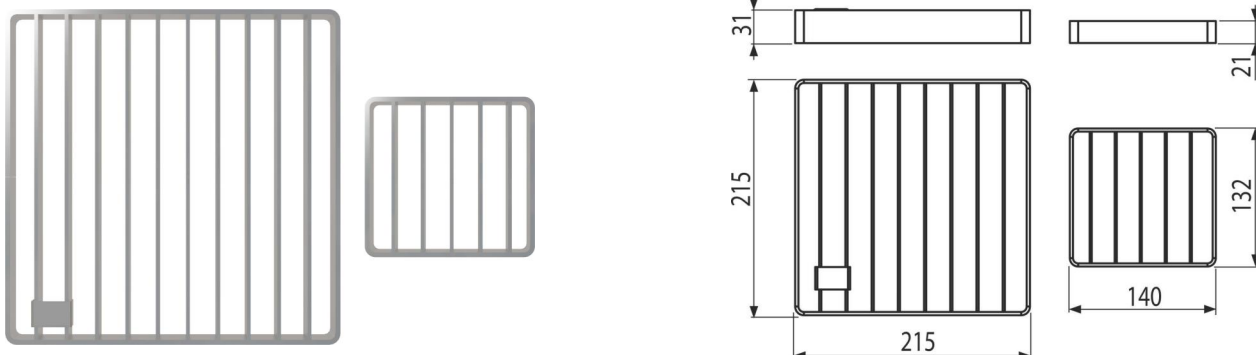

## Галузь застосування

Для промислового зливного трапу APR1

## Характеристика

- Захисна решітка виготовлена з нержавіючої сталі, обробленої методами травлення і пасивації, що гарантує збереження властивостей нержавіючої сталі і її функціональність протягом багатьох років
- Матеріал решітки: нержавіюча сталь 5 мм, DIN 1.4404
- Розміри решітки 215×215 мм, 132×140 мм

## Зміст комплекту

- Решітка

## Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт   упаковка   палета)	Розміри (шт   упаковка)	Кількість (упаковка   палета)
APR-R32-250-250-1	8595580575816	3,93   3,93   - кг	215×215×52   ММ	1   - шт

Гарантія 2/5 років \*      Властивості EN 1253-1

## Технічні характеристики

- здатність витримувати навантаження до 250 кг 1500 kg