
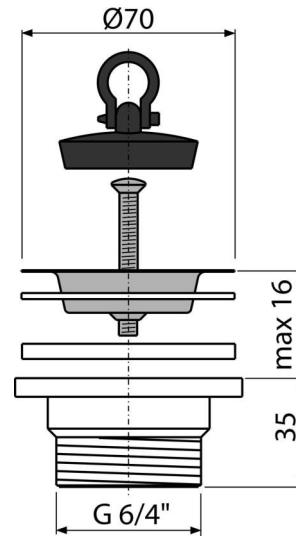


# A33-ECO

Ablaufventil für die Spülbecken 6/4" mit einem Edelstahlgitter DN70

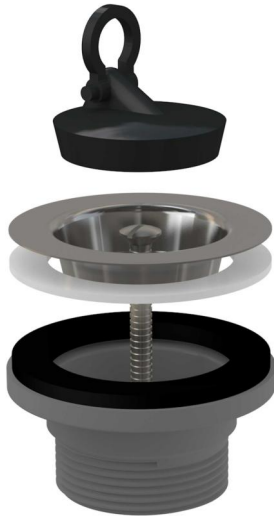

### Anwendung

Für Spülbeckensiphons

### Eigenschaften

- $\text{\textcircled{R}}$ recyceltes Polypropylen $\text{\textcircled{R}}$
- Geringer CO<sub>2</sub>-Fußabdruck
- Hergestellt in Tschechien
- Produktionsprozess ohne Abfall
- Anschlussgewinde an Spülbeckensiphon 6/4 "

### Verpackungsinhalt

- Ablauf-Edelstahlgitter
- Ablauf-Körper
- Stöpsel aus PVC

### Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
A33-ECO	8595580576820	0,08   8,31   252,7 kg	80×60×80   590×240×390 mm	100   2800 Stk.

### Die Garantien

2/3 jahre

### Normen

EN 274

### Technische Parameter

- Anschlussgewinde an Siphon 6/4 "