


# APZ2012-OPTION9-550 Optimal

Canal de scurgere pentru duș cu margine pentru grătar cu doua fețe (grătarul este inclus)

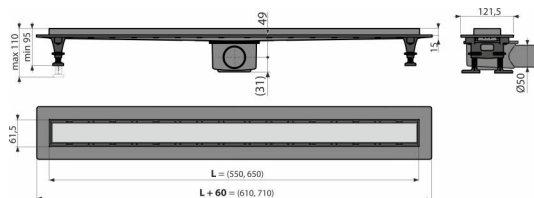

## Aplicație

- Acces pentru scaune cu rotile
- Pentru evacuarea apei din incinta de duș
- Pentru instalarea în spații deschise sau lângă peretele zonei de duș
- Pentru folosire în interior

## Caracteristici

- Conexiune impermeabilă între canalul de scurgere și hidroizolație
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Înălțimea de instalare de la 95 mm
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ
- Suportți de susținere ajustabili care ușurează instalarea și permit reglajul la nivelul de înălțime necesar
- rezistență sporită împotriva produselor chimice

## Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru picioarele reglabile: șurub 4,2x9,5 – 8 buc
- Opțiune grătar cu două fețe
- Bandă autoadezivă pentru hidroizolație
- Sita pentru a capta murdăria
- Sifon anti miros umed
- Picioare reglabile pe înălțime
- Canal de scurgere liniar

## Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc   ambalare   palet)	Dimensiuni (buc   ambalare)	Cantitate (ambalare   palet)
APZ2012-OPTION9-550	8595580577681	1,43   45,82   91,6 kg	620x125x150   1175x668x410 mm	32   64 buc

**Garanție** **Norme**  
2/6 ani \* EN 1253

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 95-110 mm
- Grosimea minimă a betonului 85 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 710 Pa
- Diametru evacuare 50 mm
- Debit de apă admis de grătar 50 l/min
- Clasa de sarcină – K3 300 kg
- Sifon anti miros cu garnitură de etanșare 30 mm