


APZ2012-OPTION9-550 Optimal

Водоотводящий желоб с порогами для двусторонняя решетка

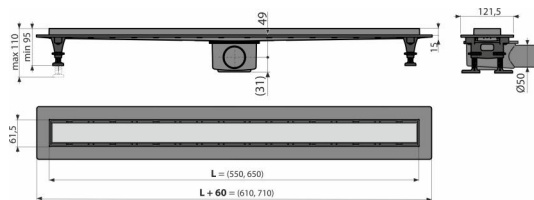

Область применения

- Для безбарьерного доступа
- Для водоотведения в душевых на уровне пола
- Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены
- Для использования внутри помещений

Характеристика

- Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания
- Материал: полипропилен обогатщенный тальком, устойчив к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Высота монтажа от 95 мм
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом
- Регулируемые монтажные ножки позволяют быстро и удобно установить водоотвод и выровнять его в горизонтальной плоскости
- Повышенная устойчивость к химическим средствам

Содержание комплекта

- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: шуруп 4,2x9,5 – 8 шт.
- Двусторонняя решетка OPTION
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Корзина для сбора мусора
- Мокрый гидрозатвор
- Регулируемые по высоте ножки
- Водоотводящий желоб

Код заказа, Логистическая информация

| Код | EAN | Вес (шт упаковка паллета) | Размеры (шт упаковка) | Количество (упаковка паллета) |
|---------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| APZ2012-OPTION9-550 | 8595580577681 | 1,43 45,82 91,6 кг | 620x125x150 1175x668x410 MM | 32 64 шт |

| Гарантии | Таможенный код | Свойства |
|-----------|----------------|----------|
| 2/6 лет * | 39229000 | EN 1253 |

Технические параметры

- Общая высота монтажа 95-110 mm
- Минимальная толщина бетона 85 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 710 Pa
- Диаметр сливной трубы 50 mm
- Скорость стока воды 50 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Комбинированный гидрозатвор с водяным столбом 30 mm