


# APZ2012-OPTION9-550 Optimal

Podlahový žlab s okrajom pre obojstranný rošt

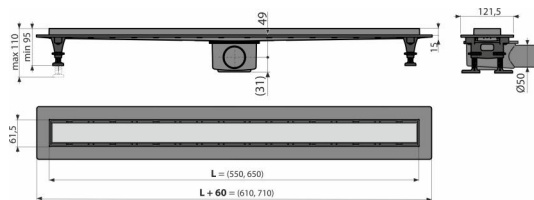

## Použitie

- Pre bezbariérový prístup
- Pre odvodnenie spích v úrovni podlahy
- Pre osadenie do priestoru alebo do blízkosti stien
- Pre použitie vo vnútri budov

## Vlastnosti

- Bezpečné napojenie na hydroizoláciu stavby
- Materiál: polypropylén plnený mastencom odolný proti mechanickému, chemickému a tepelnému poškodeniu
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubku
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Stavebná výška od 95 mm
- Vodná zápachová uzávača s otočným kolenom
- Výškovo nastaviteľné plastové kotviace nohy 0-27 mm umožňujúci rýchlu a komfortnú inštaláciu vrátane presného nastavenia roviny
- Zvýšená odolnosť proti chemikáliám

## Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: vrut 4,2x9,5 – 8 ks
- Obojstranný rošt OPTION
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Sitko na nečistoty
- Vodná zápachová uzávača
- Výškovo nastaviteľné nohy
- Žlab

## Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN	Hmotnosť (kus   balenie   paleta)	Rozmer (kus   balenie)	Množstvo (balenie   paleta)
APZ2012-OPTION9-550	8595580577681	1,43   45,82   91,6 kg	620x125x150   1175x668x410 mm	32   64 ks

Záruky	Colný kód	Normy
2/6 rokov *	39229000	EN 1253

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 95-110 mm
- Minimálna hrúbka betónu 85 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 710 Pa
- Priemer odpadového potrubia 50 mm
- Prietok s vtokovou mriežkou 50 l/min
- Trieda zaťaženia K3 300 kg
- Zápachová uzávača kombinovaná s vodným stĺpcom 30 mm